Elastik

è un’esclusiva:

Via Degli Ulivi, 87
65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE)
Tel. +39 085 959187
Fax +39 085 959187
info@siderghisa.com
www.siderghisa.com

SIDERGHISA s.r.l.
TECNOLOGIA DELL'ACQUA E GAS

Vietata la riproduzione.

Elastik

Il chiusino quadrato che non fa rumore.

Gamma di chiusini in ghisa sferoidale con innovativo sistema di bloccaggio del telaio al coperchio.

Patent pending

Elastik

Elastik

Gamma di chiusini in ghisa sferoidale con innovativo sistema di bloccaggio del telaio al coperchio.

Una novità assoluta.

I chiusini con tampone quadrato o rettangolare prima o poi 'ballano' per il semplice motivo che un piano passa solo per tre punti.

Anche i chiusini a passaggio circolare muniti di guarnizione in polietilene e barre elastiche possono dar origine a tali problematiche perché la guarnizione si usura e perde la sua funzione e difficilmente viene sostituita. Per rendere stabili e silenziosi i chiusini con tampone quadrato e/o rettangolare la cosa più semplice da fare è stata:

- **vincolare il coperchio al telaio con tre barre elastiche in corrispondenza di tre punti opposti;**
- **predisporre opportuni cunei di guida e bloccaggio del coperchio al telaio.**

Come funziona.

Introducendo la penna del piccone nell'apposito spazio tra telaio e coperchio, si sgancia la barra elastica anteriore.

Utilizzando la feritoia posta sul coperchio, con una barramina o con l'apposita chiave, si solleva leggermente il lato anteriore del coperchio in modo da sganciare i fermi elastici opposti alla barra elastica anteriore.

Si procede quindi al trascinamento del coperchio che scorre sugli appositi scivoli, evitando lo sforzo del sollevamento. La chiusura viene effettuata in modo opposto all'apertura.

La gamma.

classe	codice	dimensioni esterne (mm)	interno pozzetto (mm)	h (mm)
D 400	50 D	500X500	400X400	75
	60 D	600x600	500X500	75
	70 D	700x700	600X600	75

ICIM

Apertura

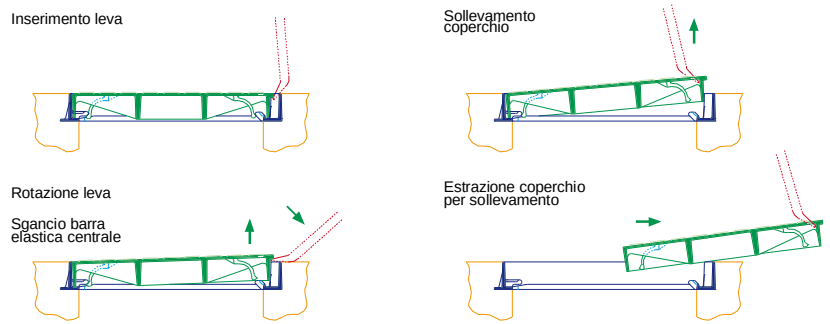

Chiusura

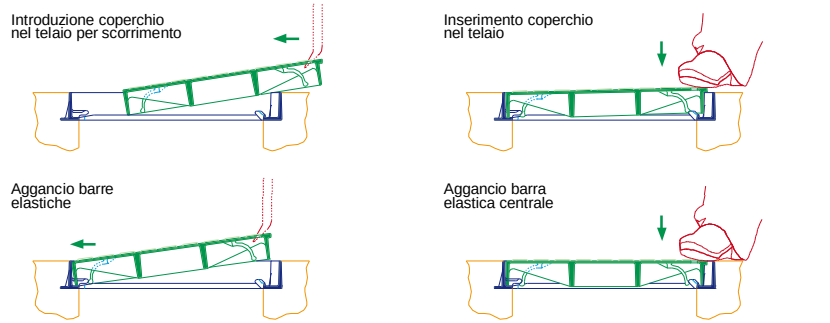

Sezione e dettagli

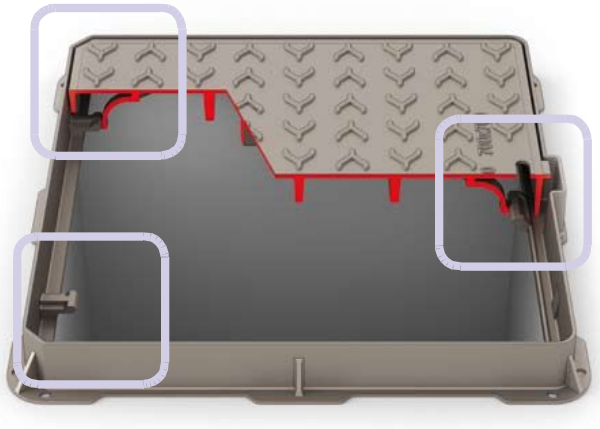

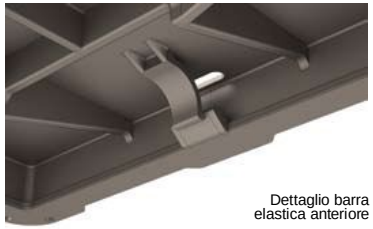

Dettaglio barra elastica anteriore

Dettaglio barre elastiche opposte

Vietata la riproduzione.